

SMART HOME PANEL 2

Tablero inteligente, enfocado a monitorear y administrar las cargas respaldadas.



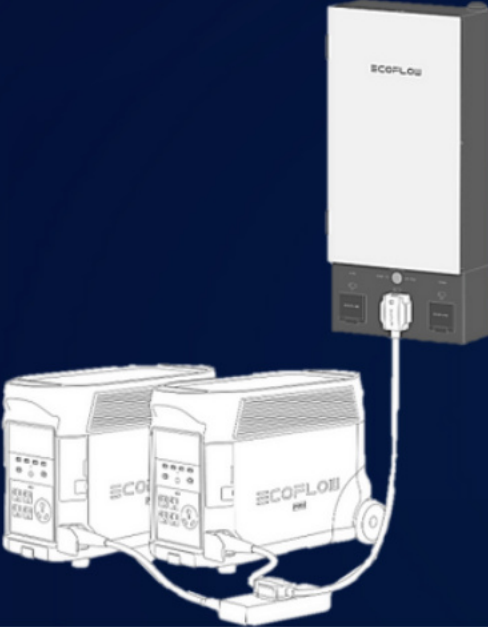
CAPACIDAD DE INTERRUPTORES:	SALIDA Y ENTRADA:	PESO:	COMBINACIONES POSIBLES:			
12 máximo	120V O 220V 100A dentro del tablero 90A de entrada	24kg	1 A 3 DELTA PRO ULTRA	2 DELTA PRO	1 A 3 DELTA PRO 3	2 DELTA PRO + 1 DELTA PRO ULTRA

KIND RANCH
TERRENOS CAMPESTRES Y EL MAR

ECOFLOW

SMART HOME PANEL 2

Tablero inteligente, enfocado a monitorear y administrar las cargas respaldadas.

CONFIGURACIONES POSIBLES CON OTROS EQUIPOS			
Dos Delta Pro	De uno a tres Delta Pro 3	De uno a tres Delta Pro Ultra	Dos Delta Pro y un Delta Pro Ultra
			
Se requiere: -Dos Delta Pro -Conector de doble voltaje	Se requiere: -De uno a tres Delta Pro 3 -Cable de conexión (input/output, el SHP2 ya trae uno)	Se requiere: -De uno a tres Delta Pro Ultra -Cable de conexión (input/output, el SHP2 ya trae uno)	Se requiere: -Dos Delta Pro -Un Delta Pro Ultra -Conector de doble voltaje -Cable de conexión (input/output, el SHP2 ya trae uno)